




# 오리발써레사용자35~40만원저렴!



(유압실린더, 장착대 공용)


## 호랑 배토기

- 써레판 분리 후, 간단히 장착 가능합니다.
- 작물에 맞추어 두둑의 크기를 자유롭게 조정합니다.

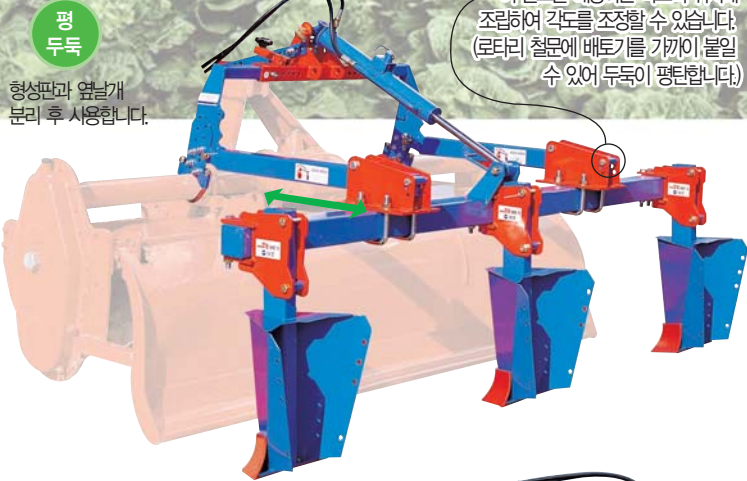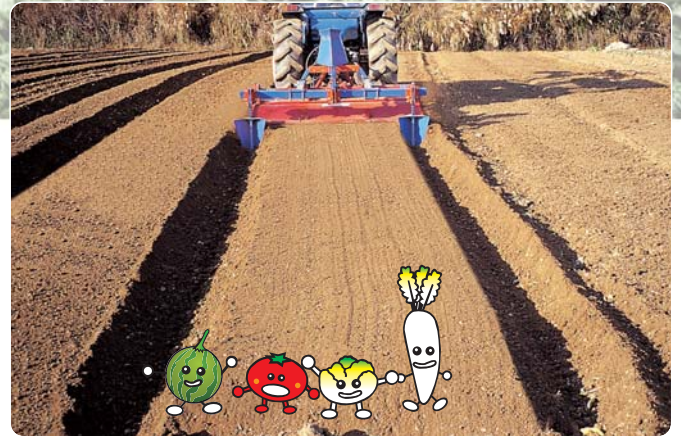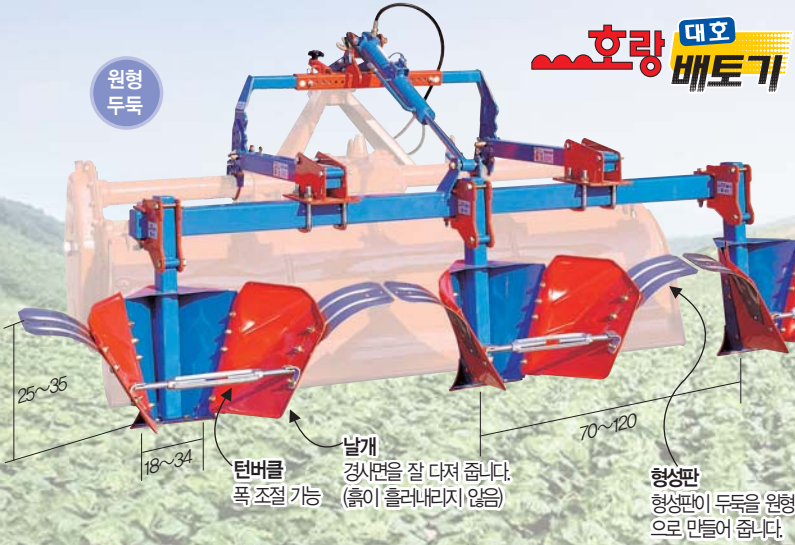


### 평 두둑


형상판과 옆날개 분리 후 사용합니다.

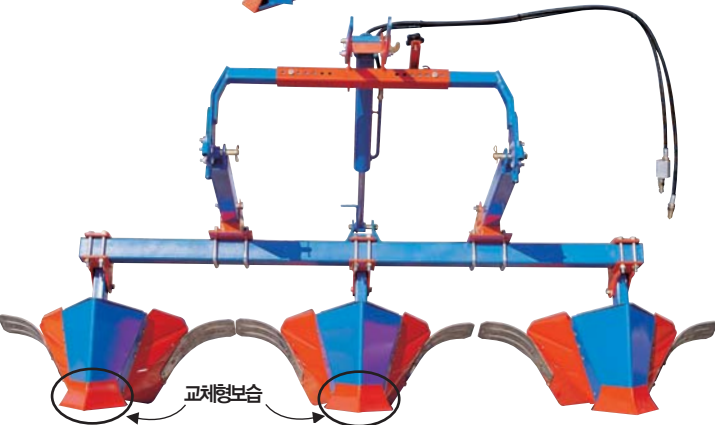


- 보습날 마모로 인한 배토날 교체 시, 보습날만 분리하여 교체하므로 간편하고 비용이 절감됩니다.

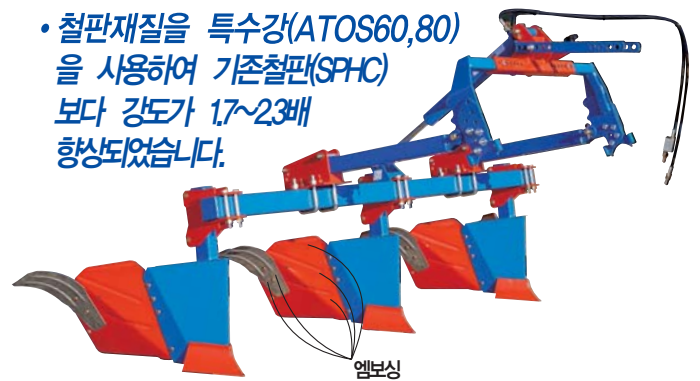

- 철판재질을 특수강(ATOS60,80)을 사용하여 기존철판(SPHC)보다 강도가 1.7~2.3배 향상되었습니다.
- 배토기날개에 엠보싱을 주어 내구성이 강해 돌밭에서도 휘어지지 않습니다.

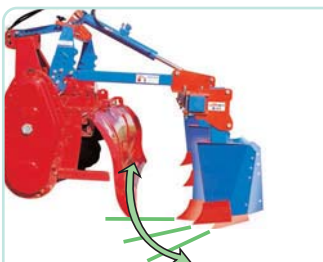

- 각도 조정: 땅속으로 쉽게 파고들도록 배토날의 각도를 조정합니다.

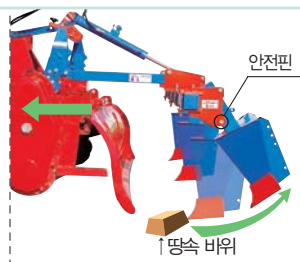

- 배토기가 바위에 걸려도 안전핀만 상합니다.



- 이동식로타리에도 장착 가능합니다.(선택사양)

제품기종	
기종	사양
DH450A	호랑배토기 각관 22m, 대호써레부착형 (K4200,K4500)
DH520A	호랑배토기 각관 28m, 대호써레부착형 (K5000 이상)
DH450	호랑배토기 각관 22m, 로타리에 바로 부착형 (50hp 이하)
DH520	호랑배토기 각관 28m, 로타리에 바로 부착형 (50hp 이상)
1골추가용선	한 골을 추가할 때 선택 (DH520, DH520A만 가능)