

골과 두둑을 자유롭게 조정할 수 있습니다.

원판 대호 배토기

볼트식 토시 : 좌우 이동이 쉽습니다.




이볼트를해당하는각도의위치에조립하여 각도를조정할수있습니다.

·형성판 : 스텐레스 재질이므로 흙이 달라붙지 않아 두둑을 고르게 미장할 수 있으며 단단하고 부식이 없습니다

회전원판

- 회전원판이 흙을 모아주므로 깔끔한 두둑을 형성합니다.
- 원판이 회전하므로 땅속 돌에 걸리지 않고 작업을 할 수 있습니다.
- 원판의 각도조정이 가능합니다.

큰 두둑형성 시, 흙이 가운데로 몰리도록 원판날의 각도를 조정할 수 있습니다.

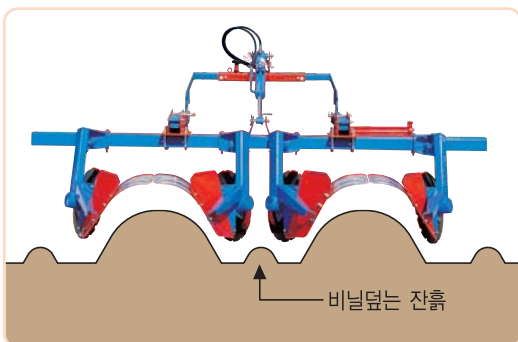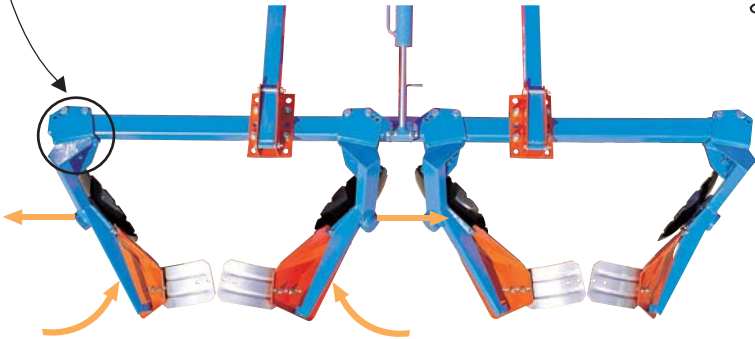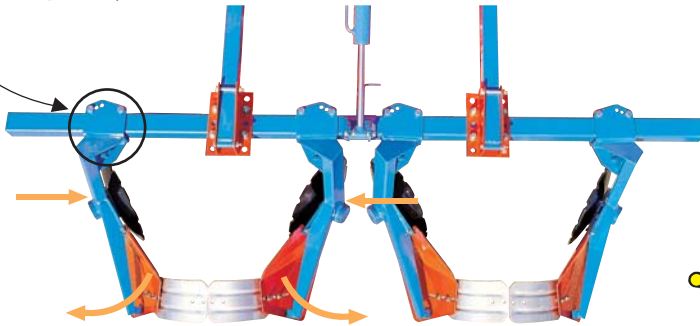

제품기종

기종	사양
G450A	원판배토기 각판 22m, 대호씨레부착형 (K4200,K4500)
G520A	원판배토기 각판 28m, 대호씨레부착형 (K5000 이상)
G450	원판배토기 각판 22m, 로타리에바로부착형 (50hp이하)
G520	원판배토기 각판 28m, 로타리에바로부착형 (50hp이상)
1골추가음선	한 골을 추가할 때 선택 (G620, G620A만 가능)

