



두둑정지대가 두둑을  
평탄하게 골라줍니다.  
양파, 마늘 T460W  
묘목, 시금치용 배토기

# 배토작업을 편하게~ 뒷손질없이 한번에~

2골 작업하므로 작업능률이 높습니다.  
잘게 부숴진 흙이 두둑에 뿌려집니다.

쇄토날이 골의 흙을 파올리므로 두둑에 생흙이 올라오지 않습니다.


넓고 깊은 골을 형성합니다.

주걱칼날이 골을 넓고 깊게 파주고 쟁기의 미장판이 골벽을 단단하게 눌러줍니다.

## 두골인삼배토기




트랙터 바퀴 자국을 따라 가도록 두둑 폭 조정이 가능합니다.

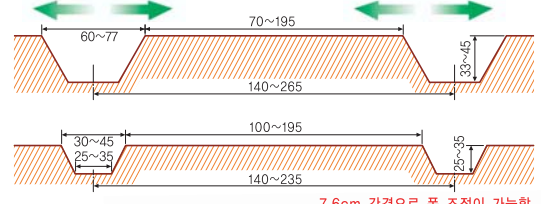

7.6cm 간격으로 폭 조정이 가능함

## 두둑형성이 잘 되는 구동형 네골 배토기

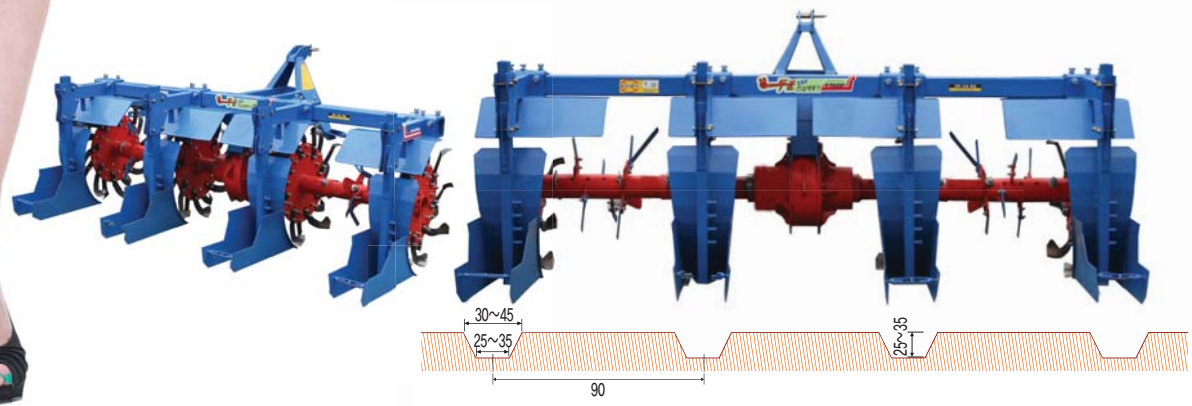

### 제품사양

품명	형식	적용마력수	전폭(외측쇄토날미장척)	골수	칼날수	골간격	골폭	회전방식	적용 P.T.O.(회전수)	안전장치
인삼배토기	T760F	70~135	280cm	2	40 X 2골	140 ~ 265cm	60 ~ 77cm	정회전	540, 750	배토날안전핀
양파/마늘/시금치 배토기	T460W	35~70	250cm	2	24 X 2골	140 ~ 235cm	30 ~ 45cm	역회전	540, 750	
고구마 배토기	T760F4	70~135	280cm	4	16 X 4골	60 ~ 65cm	30 ~ 45cm	정회전	540, 750	